



Procédure matériel Lifesize Icon 600 Sauvegarde / Licence / Upgrade

Après avoir pris soin de vérifier les branchements de votre système.

Icon 600

Avant de poursuivre, il est conseillé de faire une sauvegarde du système

Pré-requis :


- Ordinateur avec Internet Explorer ou Firefox,
- Accès à l'interface Web du Codec de visioconférence. (par IP locale ou IP publique si le port HTTPS 443 est autorisé)

A) Se connecter sur l'interface Web <https://<IP du Codec>/>

Choisir le langage et entrer le nom utilisateur et le mot de passe (admin / admin par défaut mais il est fortement conseillé de ne pas garder le mot de passe par défaut)

Choisir l'onglet "Maintenance" puis dans la rubrique "Système" ensuite dans la partie "Réinitialisation du Système"

Puis dans la rubrique "Système" ensuite dans la partie "Réinitialisation du Système"

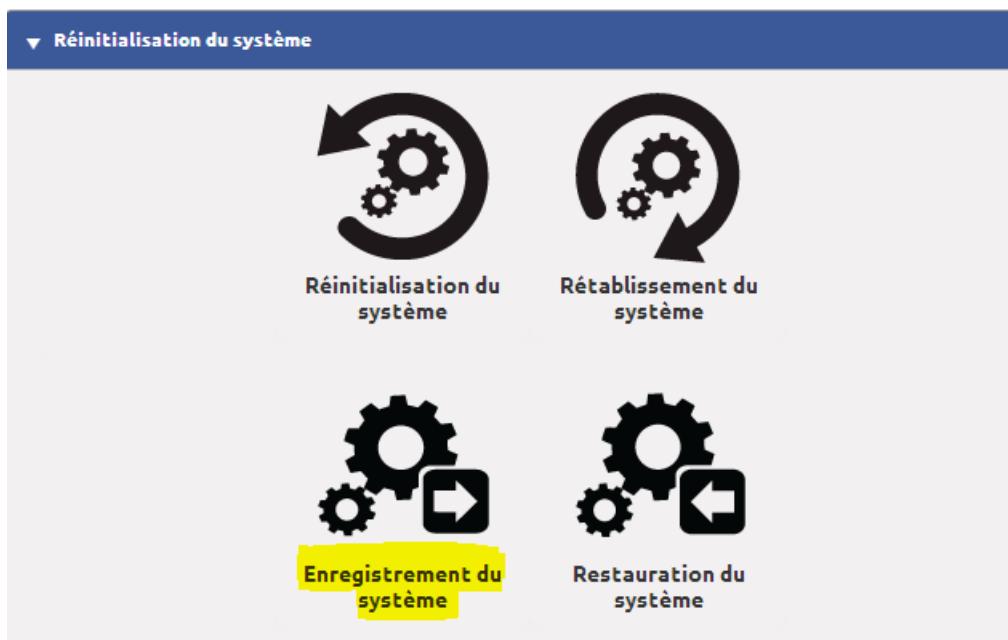

Vous pouvez choisir de cliquer sur la case "Enregistrement du système"
Un fichier "backup" est disponible en téléchargement.

Pour la restauration du système, il faudra suivre les mêmes étapes mais en choisissant la "restauration du système"

Mettre à jour votre système est en dernière version.
Accéder à la page suivante : <http://www.lifesize.com/en/support/software-download>

Créer votre compte de connexion si besoin, puis saisir le numéro de série du système.

Software Download



Welcome to the LifeSize Software Download Site Email: <input type="text" value="Votre adresse Email"/> Password: <input type="password"/> <input type="button" value="Login"/> Forgot your password?	An account is now required in order to view warranty information and download software updates. Don't have an account? Sign Up!
--	--

Products Summary for:

Enter serial number below and click 'Add' to permanently associate the serial number to your account.

Serial Number Information	
Numéro de série	Get Info
Upload UVC Activation Request File	
Choisissez un fichier	Aucun fichier choisi
Upload File	

Mettre à jour la licence

Récupérer le fichier txt (Download Maintenance Key)

License Key: Click [here](#) for information about how to update and manually install license keys.
[Download Maintenance Key](#)

Puis télécharger la dernière version disponible du Firmware

ex : 4.11.9

Downloads

- 4.11.9: [Download Now!](#) - [\(Release Notes\)](#)
- 4.11.8: [Download Now!](#) - [\(Release Notes\)](#)
- 4.11.7: [Patch update fixes web user interface security vulnerability](#) - [\(Release Notes\)](#)
- 4.11.5: [Download Now!](#) - [\(Release Notes\)](#)
- 4.11.4: [Download Now!](#) - [\(Release Notes\)](#)

Une fois le fichier récupérer, accéder à l'interface web de votre système :

Avec Internet Explorer

saisir : https://IP_du_Système/ (admin / admin par défaut)

Dans l'onglet Maintenance

Clé de licence

▼ Clés de licence

Type	Date d'expiration	Version	Clé
Maintenance	02/10/2014 02:...	LS(1.0)	LS(1.0),maint,KQ68270870A90,2014-10-02,2015-01-02,::
Double affichage	licence perman...	LS(1.0)	LS(1.0),feature_dual_display,KQ68270870A90,2014-10-02
Vidéo 1080p	licence perman...	LS(1.0)	LS(1.0),feature_resolution_1080p,KQ68270870A90,2014-01-02

[Ajouter](#) [Mettre à jour](#) [Actualiser](#)



Ajouter une clé et copier le texte de la Maintenance Key que vous avez téléchargé.

Entrer la clé de licence:

Ajouter **Annuler**

Ensuite :

Dans l'onglet maintenance, mettre à jour le système en "poussant" le Firmware que vous venez de télécharger.

Cliquer sur "Mise à niveau du système"

▼ Mise à niveau du système

Version actuelle: LS_RM3_1.2.0 (65)
Date de la version: Fri Jul 26 15:11:09 CDT 2013
actuelle:

Autre version: LS_RM3_1.2.0 (65)
Date de l'autre version: Fri Jul 26 15:11:09 CDT 2013

Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier du Firmware que vous avez téléchargé précédemment.

Patienter le temps que la mise à jour se fasse (cela peut prendre un peu de temps)

Le système redémarrera et sera à jour de sa version.