

TLP 700TV

ÉCRAN TACTILE TOUCHLINK 7" POUR TABLE



Extron présente la gamme TouchLink™, les premiers systèmes de contrôle avec écran tactile entièrement configurables qui répondent aux besoins de contrôle des salles équipées d'un ou de deux displays, des salles divisibles, des systèmes multi-images et des salles de vidéo-conférence. Les interfaces graphiques personnalisables, pré-définies simplifient la création de l'interface utilisateur de la dalle tactile TouchLink. L'écran tactile TouchLink 7", TLP 700TV d'Extron a été conçu pour être posé sur une table (45% d'inclinaison maximale) ou pour être monté à l'aide d'un kit de montage VESA.

- Configuration facile du système de contrôle à l'aide du logiciel Global Configurator - aucune programmation
- Dalle tactile large 7" haute résolution
- Dix boutons rétro-éclairés étiquetables pour davantage de contrôle
- Bouton de volume pour un contrôle simple et intuitif
- Entrée vidéo pouvant être utilisée comme prévisualisation, écran de surveillance ou écran pour caméra de sécurité
- Port Ethernet intégré compatible avec les processeurs de contrôle IP Link d'Extron
- Haut-parleur intégré permettant un retour sonore lors de la sélection d'un bouton
- Minuteur configurable de mise en veille du display favorisant l'économie d'énergie
- Le détecteur désactive le mode d'économie d'énergie en cas de mouvements à proximité
- Adaptation automatique de la luminosité de la dalle tactile en fonction de l'éclairage de la salle
- Synchronisation automatique de l'horloge avec le contrôleur pour un affichage correct de l'heure et de la date
- Socle lesté permettant une inclinaison maximale de 45°
- À poser sur une table ou à monter à l'aide d'un kit de montage VESA avec adaptateur en option
- Logiciel GUI Configurator permettant de créer des interfaces utilisateur graphiques pour la dalle tactile
- Conforme UL/CL et CE
- Alimentation externe universelle fournie



Extron® Electronics
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL

DESCRIPTION

L'écran tactile TouchLink 7", TLP 700TV d'Extron a été conçu pour être posé sur une table (45° d'inclinaison maximale) ou pour être monté à l'aide d'un kit de montage VESA. En plus de sa dalle tactile couleur haute résolution de 7", il dispose de dix boutons rétro-éclairés personnalisables permettant d'étendre les possibilités de contrôle ou d'être configurés comme raccourcis vers des fonctions essentielles. L'écran tactile TLP 700MV permet aux intégrateurs de déployer une interface de contrôle par écran tactile entièrement configurable à l'aspect sophistiqué.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISPLAY

Type.....	Écran couleur TFT à matrice active
Taille.....	7" (17,8 cm) mesurée en diagonal
Résolution.....	800x480
Format d'image.....	Écran large
Profondeur de couleur.....	18 bits, couleurs 256k
Transparence.....	Canal alpha 8 bits
Brillance.....	400 nits (cd/m²)
Contraste.....	300:1
Rétro-éclairage.....	LED ultra éclairantes
Angle de vue.....	±70° horizontal, +50°/-70° vertical
Dalle tactile.....	Résistive

MÉMOIRE

SDRAM.....	128 Mo pour le traitement de l'image 8 Mo pour le système
Flash.....	32 Mo pour le stockage des projets 16 Mo pour le système

INTERFACE DE CONTRÔLE ETHERNET

Contrôle Ethernet/ port de communications.....	Avec le socle : 1 connecteur RJ-45 femelle Sans le socle : 1 connecteur RJ-45 mâle sur mini-câble
Débits de données Ethernet.....	10/100Base-T, bidirectionnel simultané/non simultané avec détection automatique
Protocole Ethernet.....	ICMP, IP, TCP (contrôle), UDP, DHCP, Telnet
Réglages par défaut.....	Vitesse de connexion et niveau duplex = détection auto Adresse IP = 192.168.254.254 Masque sous-réseau = 255.255.0.0 Passerelle = 0.0.0.0 DHCP = désactivé
Contrôle programme.....	Extron Global Configurator 3.0 ou suivant GUI Configurator pour Windows Simple Instruction Set (SIS) d'Extron Microsoft Internet Explorer version 6 ou suivantes, Telnet

DALLE TACTILE – CONTRÔLE

Capteur de mouvement.....	On/off
Capteur de luminosité.....	On/off
Boutons externes.....	10 boutons rétro-éclairés, bicolores (blanc, bleu), étiquetables

ENTRÉE VIDÉO – VOIR LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉMETTEURS MTP S-VIDÉO OU VIDÉO COMPOSITE

Nombre/type de signal.....	1 S-vidéo ou vidéo composite
Connecteurs.....	Avec le socle : 1 connecteur RJ-45 femelle Sans le socle : 2 connecteurs BNC mâles sur mini-câbles
Normes.....	NTSC, PAL

ENTRÉE AUDIO – VOIR LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉMETTEURS MTP S-VIDÉO OU VIDÉO COMPOSITE

REMARQUE : L'entrée audio n'est disponible qu'à partir d'un émetteur de la gamme MTP d'Extron via un connecteur RJ-45 situé dans le socle de l'unité. En cas d'utilisation du TLP 700TV sans son socle, les connexions se font via des connecteurs BNC et aucune entrée audio n'est alors disponible.

Nombre/type de signal.....	1 signal stéréo, symétrique/ asymétrique, niveau ligne faisant partie des signaux propriétaires provenant d'un appareil de la gamme MTP d'Extron
Connecteur.....	1 RJ-45 femelle (partagé avec l'entrée vidéo)

Les logiciels GUI Configurator et Global Configurator permettent de configurer le TLP 700MV à l'aide des modèles graphiques d'interfaces utilisateur adaptés aux salles équipées d'un ou de deux displays, aux salles divisibles, aux systèmes multi-images ou aux salles de vidéo-conférence. Un port Ethernet intégré permet la communication avec les processeurs de contrôle IP Link® pour le contrôle et le pilotage des appareils audiovisuels tels que les projecteurs, les displays, les sélecteurs et les appareils sources via un réseau Ethernet standard.

SORTIE AUDIO


Sortie haut-parleur.....	1 mono, 80 dB SPL, 0,1 watt, 0,1 m, demi
Réponse en fréquence.....	500 Hz à 16 kHz, ±5 dB
Format(s) de lecture.....	Fichiers WAV : PCM 8 bits, mono, échantillonnage à 8 kHz

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation externe.....	100 à 240 Vca, 50/60 Hz externe à 12 Vcc, 1 A, régulée
Courant d'entrée requis.....	+12 Vcc, 0,75 A
Température/hygrométrie.....	Stockage : -40 à +70 °C / 10 % à 90 % sans condensation En fonctionnement : 0 à +50 °C / 10 % à 90 %, sans condensation
Refroidissement.....	Par convection, sans événements
Montage.....	À poser sur une table ou à monter à l'aide du kit VESA D 75 mm en option
Ajustements.....	Inclinaison de 45° maximum
Type de boîtier.....	Plastique
Dimensions du boîtier.....	19,6 cm H x 23,9 cm L x 20,7 cm P (Socle fourni. La hauteur et la profondeur totales dépendent de l'inclinaison de l'écran. Voir les diagrammes suivants)
Poids du produit.....	1 kg
Poids de livraison.....	3 kg
Vibration.....	ISTA 1A en carton (International Safe Transit Association)
Conformité réglementaire.....	
Sécurité.....	CE, c-UL, UL
EMI/EMC.....	CE, C-tick, FCC Classe A, ICES, VCCI
Environnement.....	Conforme aux exigences RoHS et DEEE.
MTBF.....	30 000 heures
Garantie.....	3 ans pièces et main d'œuvre; la dalle tactile et les composants extérieurs sont garantis 1 an

REMARQUE : Tous les taux nominaux sont à ±10%.

REMARQUE : Les caractéristiques techniques peuvent être soumises à modification sans préavis.

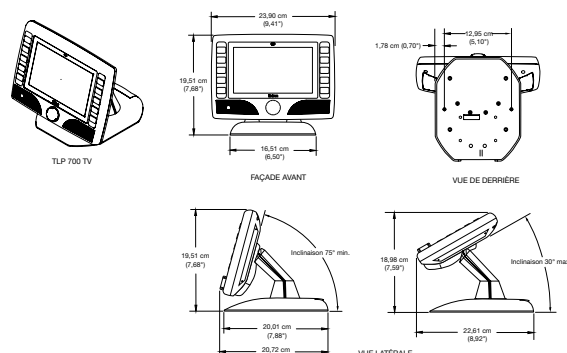

Modèle	Version	Réf.
TLP 700TV	Écran TouchLink 7" pour table	60-548-02
Accessoires en option		
VM 700T	Adaptateur de montage VESA pour le TLP 700TV	70-692-01

Les caractéristiques techniques peuvent être soumises à modification sans préavis.



Extron Europe

+800.3987.6673
Europe uniquement
+31.33.453.4040
+31.33.453.4050 FAX

Extron USA - Ouest

Siège social

+800.633.9876
États-Unis et Canada uniquement
+1.714.491.1500
+1.714.491.1517 FAX

Extron USA - Est

+800.633.9876
États-Unis et Canada uniquement
+1.919.863.1794
+1.919.863.1797 FAX

Extron Asie

+800.7339.8766
Asie uniquement
+65.6383.4400
+65.6383.4664 FAX

Extron Japon

+81.3.3511.7655
+81.3.3511.7656 FAX

Extron Chine

+400.883.1568
Chine uniquement
+86.21.3760.1568
+86.21.3760.1566 FAX

Extron Moyen-Orient

+971.4.2991800
+971.4.2991880 FAX