



#### HDConference Audio

- + Annulation d'écho distribuée et annulation du bruit ainsi que les performances full-duplex et les commandes de niveau automatiques garantissent que vos conférences téléphoniques soient naturelles avec une clarté audio inégalée, sans aucune distraction

#### Intelligence acoustique

- + La priorité du premier micro active intelligemment est de capter seulement le microphone le plus proche de la personne qui parle, empêchant l'amplification du bruit ambiant et des réflexions de la pièce. La modélisation adaptative échantillonne en continu l'acoustique de la pièce pour tout changement

#### Converge à 360 degrés

- + Trois microphones intégrés avec prise de son à 360 degrés dans un rayon de 12 pieds par téléphone de conférence. Grand haut-parleur pour une conférence riche et claire avec une lecture audio



#### Extensibilité

- MAX EX
  - + Fournit une solution autonome pour les petites et moyennes salles de conférence
  - + Connectez jusqu'à quatre téléphones complets, pas seulement des microphones, pour une couverture étendue avec les kits d'extension MAX EX

##### MAXAttach

- + Livré avec deux unités téléphoniques et une unité de base unique pour les salles de conférence de taille moyenne; également disponible en kits de 3 et 4 téléphones
- + Divisez MAXAttach en plusieurs systèmes téléphoniques pour une utilisation dans des pièces séparées avec la base d'extension MAX EX

##### Kit d'extension MAX EX

- + Comprend un téléphone et un câble de connexion pour étendre la couverture de la chambre MAX EX (base non incluse)

##### Base d'extension MAX EX

- + Utilisé pour diviser MAXAttach en plusieurs systèmes téléphoniques pour une utilisation dans des pièces séparées afin d'offrir une flexibilité et une accessibilité inégalées

##### Facilité d'utilisation et de contrôle

- + Branchez simplement l'unité de base sur l'alimentation et la ligne téléphonique, puis composez et parlez
- + Possède des commandes de style de téléphone conviviales
- + La numérotation rapide stocke 10 numéros fréquemment composés
- + La sortie d'enregistrement sur l'unité de base se connecte à un dispositif d'enregistrement pour capturer les deux côtés de la conversation
- + Les téléphones MAX liés peuvent être utilisés en utilisant numérotation de n'importe quel téléphone - composition, sourdine, commandes de volume, etc.




#### VENUES

Executive Office


Small Office/Home Office

Training Rooms

Large Conference Rooms

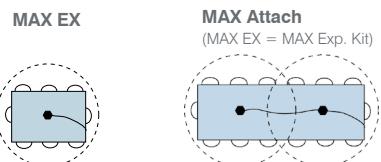


**MAX EX Expansion Base**



Active MAXAttach et MAX EX  
Des kits d'extension à utiliser dans des pièces séparées. Comprend une alimentation et un câble de 25".


**MAXAttach + 2 Exp. Kit**



**MAX EX Expansion Kit**

Utilisez avec n'importe quel téléphone MAX pour étendre la couverture jusqu'à 4 unités au total

**MAXAttach + 1 Exp. Kit**



### CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

#### Annulation d'écho

- Tail Time: 60 ms x 3

#### Annulation de bruit

- Dynamic Noise Cancellation

#### Connexion téléphonique

- Analog PBX or PSTN line
- RJ-11C, -12 dBm nominal

#### Clavier

- Clavier standard alphanumérique

#### Haut-parleur

- Volume: 90 dBspl A pondéré @ 1ft
- Bandé passante: 200 Hz - 3,3 kHz

#### Sortie d'enregistrement

- Connecteur: prise audio mono de 2,5 mm
- Impédance: <1000 ohms
- Bandé passante: 200 Hz - 3,3 kHz
- Plage dynamique: 60 dB
- THD <0,01%

#### Certifications

- FCC partie 15 / ICES-003 Classe A
- Partie 15 de la FCC Sous-partie C / RSS-210
- Partie 68 de la FCC / IC CS-03
- CE
- Certifié UL

#### Puissance

- Unité de base: module d'alimentation à réglage automatique; 100-240 VCA; 50 / 60Hz

#### Environnement

- Température de fonctionnement: 0-48 ° C (32-118 ° F)
- Température de stockage: 5-70 ° C (41-158 ° F)
- Humidité de fonctionnement: 15 à 80%
- Humidité de stockage: 10 à 90%

#### Dimensions (W x D x H)

- Unité de téléphone: 26,5 cm x 26,7 cm x 7,6 cm (10,5 po x 10,5 po x 3 po)
- Unité de base: 4,25 po x 5,5 po x 2,5 po (10,8 cm x 14 cm x 6,4 cm)

#### Poids

- Unité de téléphone: 2,7 lb (1,2 kg)
- Unité de base: .6 lb (0,27 kg)
- Expédition: MAX Wireless 10 lb (4,5 kg)

#### Le MAX Wireless comprend

- Unité de téléphone sans fil (1)
- Unité de base (1)
- Batterie (1)
- Alimentation / chargeur (1)
- Retenue d'alimentation (1)
- Câble téléphonique
- CD de documentation
- Guide de démarrage rapide

#### Numéros de modèle

##### MAX EX

- 910-158-500 (North America)
- 910-158-501 (Europe / UK - ROHS)
- 910-158-017 (Hong Kong / Singapore)
- 910-158-014 (Japan)
- 910-158-018 (Australia / New Zealand)
- 910-158-019 (South Africa)
- 910-158-200 (South Korea)
- 910-158-201 (China)

##### MAXAttach

- 910-158-500-00 (North America)
- 910-158-501-00 (Europe / UK - ROHS)
- For MAXAttach plus 1, change -00 to -01 in part number; for MAXAttach plus 2, change -00 to -02 in part number.
- 910-158-058 (Hong Kong / Singapore)
- 910-158-056 (Japan)
- 910-158-059 (Australia / New Zealand)
- 910-158-060 (South Africa)
- 910-158-061 (South Korea)

#### • 910-158-062 (China)

For MAXAttach plus 1, add -01 to part number; for MAXAttach plus 2, add -02 to part number.

##### MAX EX Expansion Base

- 910-158-555 (All Countries)

##### Includes:

- MAX phone unit (1)
- 12' Cat. 5 cable (1)
- Documentation CD
- Quick Start Guide

##### MAX EX Expansion Base:

- 910-158-51 (Europe / UK - ROHS)
- 910-158-550 (All other countries)

##### Includes:

- MAX base unit (1)
- 25' Cat. 5 cable (1)
- Telephone Cable
- Documentation CD
- Quick Start Guide



### SALES AND INQUIRIES

#### North America

Tel: +1 801.975.7200

TollFree: +1 800.945.7730

TechSales: +1 800.705.2103

Fax: +1 801.303.5711

[sales@clearone.com](mailto:sales@clearone.com)

#### Europe

Tel: +1.800.945.7730

[global@clearone.com](mailto:global@clearone.com)

#### Middle East

Tel: +1.800.945.7730

[global@clearone.com](mailto:global@clearone.com)

#### Asia Pacific

Tel: +1.800.945.7730

[global@clearone.com](mailto:global@clearone.com)

#### Other Regions

Tel: +1.800.945.7730

[global@clearone.com](mailto:global@clearone.com)

Other product names may be registered trademarks of their respective owners who do not necessarily endorse ClearOne or ClearOne's products. All rights reserved. Information in this document subject to change without notice. © 2016 ClearOne. DOC-802-158-015. Revision 2.0 2016