

LAMPE DE BUREAU MELODY



FICHE TECHNIQUE







FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE LA GAMME

SUR SOCLE



FIXATION MOBILIER



MELO S

Socle carré bombé 160 x 160 mm équipé de 4 patins

MELO M

Le perçage de 40 mm permet le passage de la fiche secteur

LAMPE 3^E NIVEAU

FIXATION SURF

Portique DUP et profilé mural SUM



MELO SURF P
(pivotante à 180°)

MELO SURF

FIXATION NEW PORT

Portique NEW PORT



MELO NP P
(pivotante à 180°)

MELO NP






FICHE TECHNIQUE

LAMPE RAIL CENTRAL

ECRAN ISOLA 2

Fixation par serrage de 2 tasseaux dans les rails latéraux

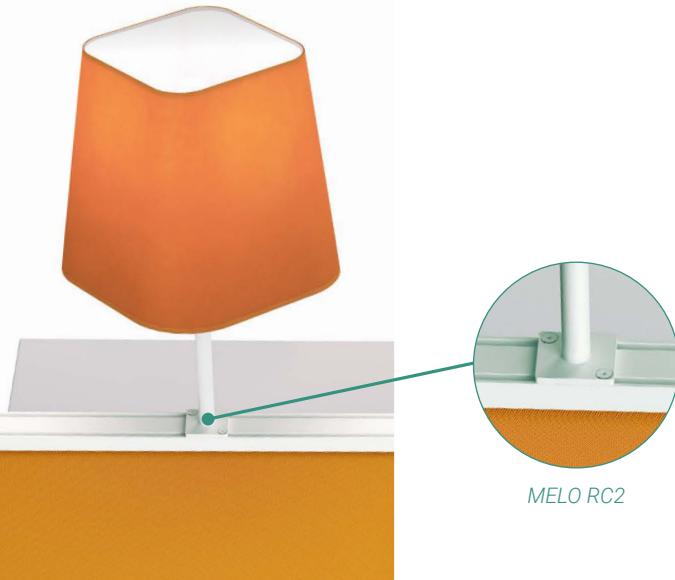

PORTIQUE NEW PORT

Fixation par serrage de 2 tasseaux dans le rail central



CONSTRUCTION

STRUCTURE

Revêtement époxy

- **MELO socle** : tube en aluminium Ø 15 mm vissé sur socle carré bombé, acier ép. 3 mm.
- **MELO mobilier** : tube en aluminium Ø 15 mm monté sur un adaptateur mobilier Ø 50 mm en acier ép. 3mm
- **MELO 3^e niveau**: tube cintré en acier Ø 14 mm soudé sur platine en acier ép. 5 mm, assemblage sur rail avec 2 tasseaux en acier zingué (clé de serrage fournie)
- **MELO 3^e niveau pivotante** : tube cintré en acier Ø 14 mm monté sur un axe en laiton soudé sur une platine en acier ép. 4 mm, assemblage sur rail avec 2 tasseaux en acier zingué (clé de serrage fournie),
- **MELO rail central** : tube en acier Ø 14 mm soudé sur une platine en acier ép. 5 mm, assemblage sur rail avec 2 tasseaux en acier zingué (clé de serrage fournie)

ABAT-JOUR

Abat-jour en tissu monté sur PVC, bordure ton sur ton. Résistance au feu : 750 °C

- Carré (CA): 160 / 220 x H 220 mm
- Rectangulaire (RE) : 340/400 x 160 x H 220 mm




FICHE TECHNIQUE

SOURCE

	LED	FLUOCOMPACTE	HALOGENE
Lampe (E27)	8 W	23 W	ES 57 W
Tension d'alimentation	240 V, 50/60 hz	220 - 240 V, 50/60 hz	230 V, 50/60 hz
Efficacité lumineuse	860 lumens	1600 lumens	915 lumens
Température de couleur	2500 à 3700° K	2700 ° K	2800° K
IRC	RA >=80	RA >=80	RA 100
Durée de vie	20000 heures	8000 heures	2000 heures

Classe énergétique

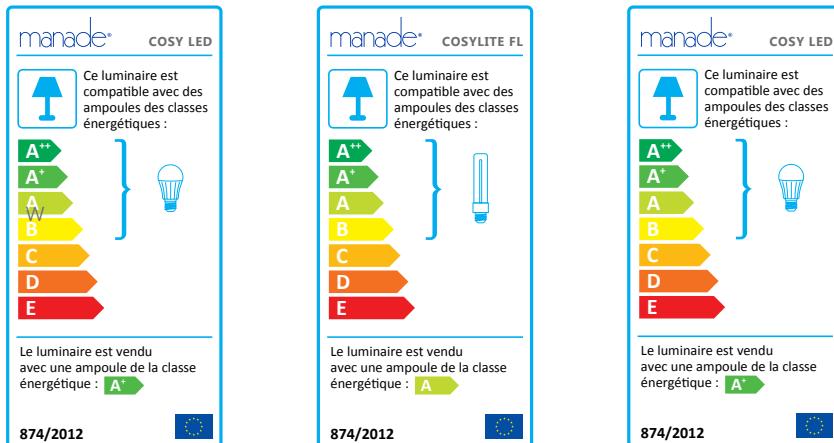

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- Douille E27 avec interrupteur à bascule et bague de réglage en résine
- Cordon d'alimentation transparent : 2,10 m, fiche secteur européenne
- Montage double isolation classe 2
- Classe de protection : IP 20

Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

EMBALLAGE / POIDS (avec abat-jour carré)

MELO S 1 colis 26 x 26 x 66 cm - poids net 1,63 kg

MELO M1 colis 26 x 26 x 66 cm - poids net 1,31 kg

MELO SURF 1 colis 32 x 26 x 40 cm - poids net 1,03 kg

MELO SURF P 1 colis 32 x 26 x 40 cm

MELO NP 1 colis 32 x 26 x 40 cm

MELO NP P 1 colis 32 x 26 x 40 cm

MELO RC1 1 colis 32 x 26 x 40 cm

MELO RC2 1 colis 32 x 26 x 40 cm

