

LAMPE DE BUREAU COSYLITE



FICHE TECHNIQUE






FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE LA GAMME


SUR SOCLE

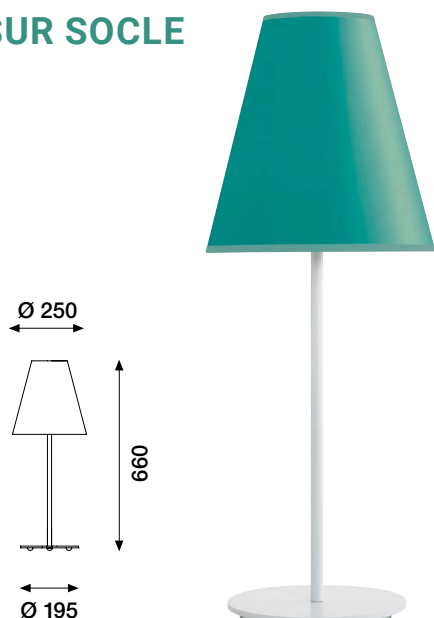

COSY S

Socle Ø 195 mm équipé de 3 patins

FIXATION MOBILIER

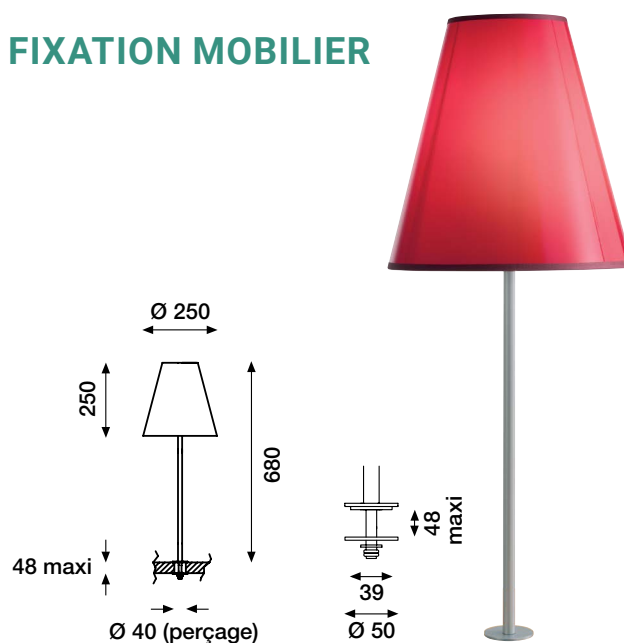

COSY M

Le perçage de 40 mm permet le passage de la fiche secteur

LAMPE 3^E NIVEAU

FIXATION SURF

Portique DUP et profilé mural SUM



COSY SURF P
(pivotante à 180°)




COSY SURF

FIXATION NEW PORT

Portique NEW PORT



COSY NP P
(pivotante à 180°)



COSY NP






FICHE TECHNIQUE

LAMPE RAIL CENTRAL


ECRAN ISOLA 2

Fixation par serrage de 2 tasseaux dans les rails latéraux

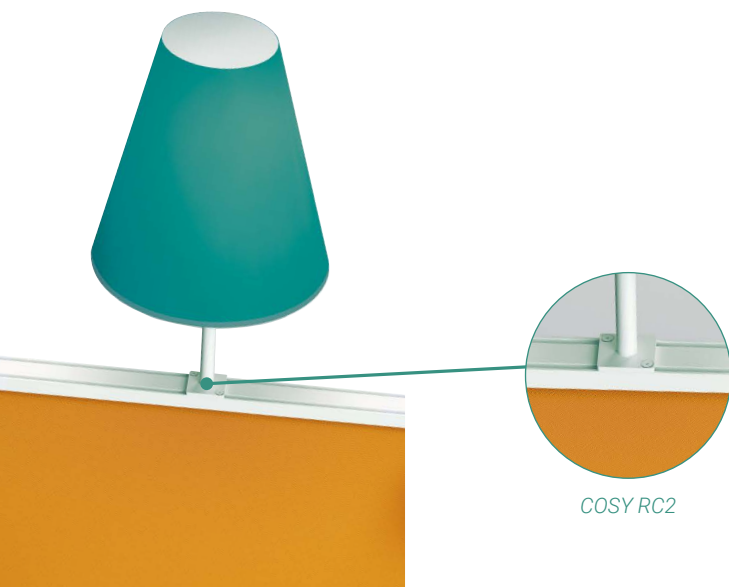

PORTIQUE NEW PORT

Fixation par serrage de 2 tasseaux dans le rail central

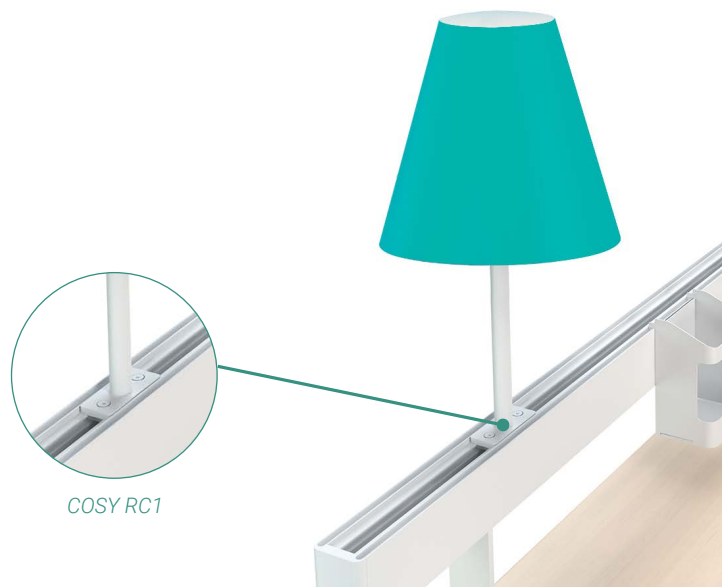

CONSTRUCTION

STRUCTURE

Structure en acier revêtement époxy. Tube Ø 14 mm.

Lampes 3^e niveau et rail central : vis TF M5 et tasseaux acier zingués. Clé de serrage fournie

Lampe pivotante : Axe en laiton

ABAT-JOUR

- Abat-jour Vinyl 1 face couleur, finition mate (MA) ou brillante (BR), bordure ton sur ton
- Abat-jour en priplak blanc, assemblage par boutonnage (boule en laiton peint), sans bordure, lampe sur socle uniquement.
- Jusqu'à épuisement des stocks : abat-jour en lexan 1 face couleur, assemblage par boutonnage (boule en laiton peint)

Comportement au feu à 850° satisfaisant aux prescriptions de la norme CEI 695.2.1/2.






FICHE TECHNIQUE

SOURCE

	LED	FLUOCOMPACTE	HALOGENE
Lampe (E27)	8 W	23 W	ES 57 W
Tension d'alimentation	240 V, 50/60 hz	220 - 240 V, 50/60 hz	230 V, 50/60 hz
Efficacité lumineuse	860 lumens	1600 lumens	915 lumens
Température de couleur	2500 à 3700° K	2700 ° K	2800° K
IRC	RA >=80	RA >=80	RA 100
Durée de vie	20000 heures	8000 heures	2000 heures

Classe énergétique

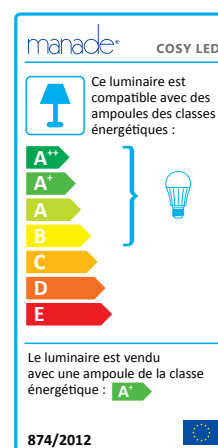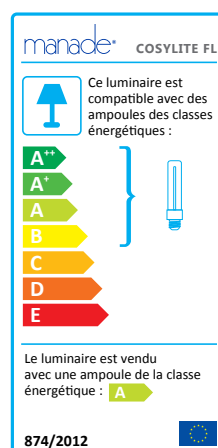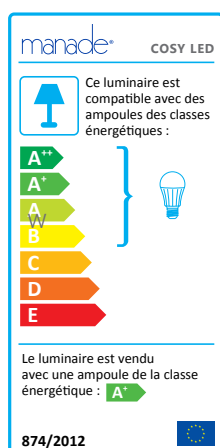

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- Douille E27 avec interrupteur à bascule et bague de réglage en résine
- Cordon d'alimentation transparent : 2,10 m, fiche secteur européenne
- Montage double isolation classe 2
- Classe de protection : IP 20

Conforme aux prescriptions des normes européennes EN 60598-1 et EN 60598-2-1

EMBALLAGE / POIDS

COSY S	1 colis 26 x 26 x 64 cm - poids net 2,2 kg
COSY M	1 colis 26 x 26 x 64 cm - poids net 1,31 kg
COSY SURF	1 colis 32 x 26 x 40 cm - poids net 1,03 kg
COSY SURF P	1 colis 32 x 26 x 40 cm

COSY NP	1 colis 32 x 26 x 40 cm
COSY NP P	1 colis 32 x 26 x 40 cm
COSY RC1	1 colis 32 x 26 x 40 cm
COSY RC1 P	1 colis 32 x 26 x 40 cm
COSY RC2	1 colis 32 x 26 x 40 cm

