



La Beamforming Mic Array de ClearOne de deuxième génération est la gamme de microphones de qualité professionnelle dotée d'une direction de faisceau et d'une direction adaptative, de la nouvelle génération d'annulation d'écho acoustique et d'annulation de bruit.

Le design ultra-élégant s'intègre dans n'importe quel environnement de conférence et délivre le son le plus clair disponible avec son Acoustic Intelligence.

Mic Array de 2e génération

- + Beamforming & technologie de direction adaptative - Pensez-y comme sélection intelligente de faisceau
- + AEC et NC les plus avancés
- + Intelligence acoustique avec ambiance adaptative
- + Remplace 9 à 12 microphones traditionnels

Design ultra-fin


- + Trois options de montage - Plafond, mur et table
- + Deux options d'alimentation: P-link, PoE
- + Support de projecteur de plafond standard

Flexible et évolutif

- + Chaîne en série jusqu'à 3 batteries par unité CONVERGE® Pro 2
- + Consommation zéro des entrées analogiques CONVERGE Pro 2
- + Câble unique pour l'alimentation, l'audio et le contrôle
- + Chaînage avec système micro sans fil DIALOG® 20

Gestion de la configuration

- + New CONVERGE Pro 2 CONSOLE software
- + Nouveau logiciel CONVERGE Pro 2 CONSOLE
- + Auto-découverte des appareils
- + Surveillance du système et dépannage

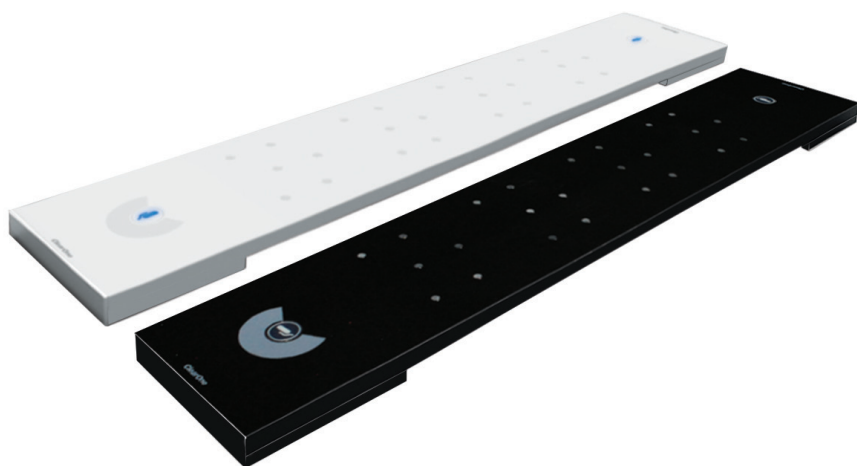

APPLICATIONS

Boardrooms

Conference Rooms

Large Lecture Halls


Training Centers

Courtrooms


Telemedicine Facilities

Houses of Worship

Connexions arrière


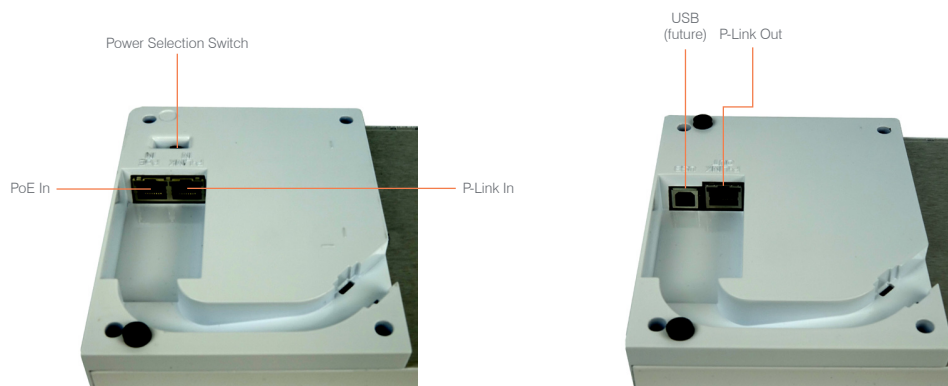


Connexions diagramme

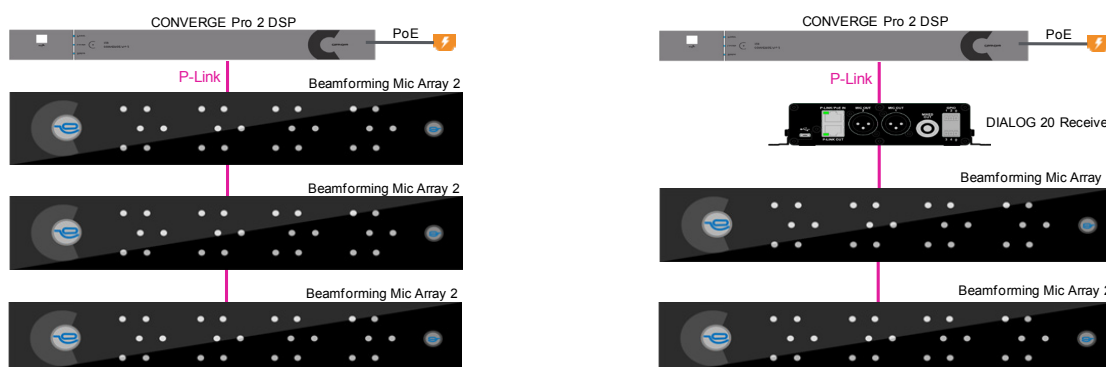


Modes de fonctionnement



Cellulaire

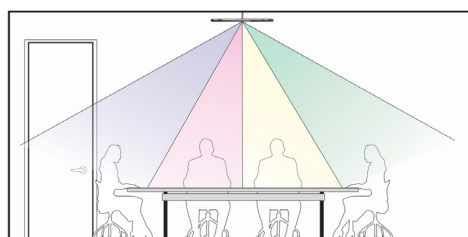

Table

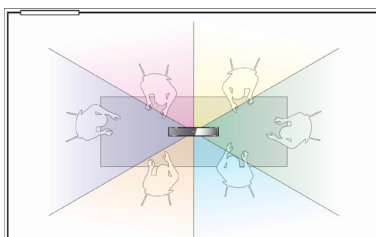

Mur

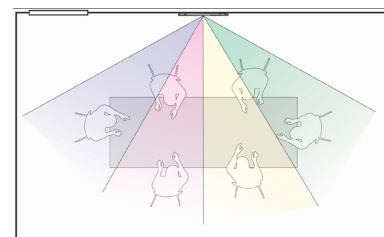

PRODUCT SPECIFICATIONS

Audio

24 microphones
1 Channel In (utilise des canaux d'entrée dans CONVERGE Pro 2)
Nombres de poutres :
5 en mode plafond, 6 en mode tableau
5 en mode mural
Motif polaire : personnalisé
Réponse en fréquence : 150Hz-16kHz, +/-3dB
Plage dynamique : 150Hz-16kHz, > 70dB

Led et capteur tactile

Type de capteur: 2 Bouton tactile capacitif pour sourdine
LED (2x: une à chaque extrémité d'une unité):
Allumer
Mise sous tension et non activée: Bleu
Muet : Rouge
Off : Pas de lumière

Configuration

Beam activer / désactiver

Sélection du mode de montage:

Auto
Plafond
mur
Table

Annulation d'écho acoustique (AEC) activée / désactivée

Annulation de bruit (NC) activée / désactivée

Filtres:

Tous passent
Passe-bas
High Pass
Entailler
PEQ

Réglage automatique du niveau (ALC) activé / désactivé Réglage du gain
Muet activé / désactivé
Portail automatique / Portail manuel

USB

For future use

Périphérique P-Link

P-Link In & Out: Ports de bus périphériques propriétaires Type: RJ-45
Câble: âme pleine 24AWG, Cat 5e ou Cat 6 à terminaison usine
Distance: jusqu'à 200 pieds
Chaînage:
Jusqu'à 3 Beamforming Microphone Array 2 unités avec chaque unité CONVERGE Pro 2 supportée dans la même chaîne
Jusqu'à 3 Beamforming Microphone Array 2 unités et jusqu'à 3 unités de réception sans fil DIALOG 20 avec chaque unité CONVERGE Pro 2 supportée dans la même chaîne
Jusqu'à 6 Beamforming Microphone Array 2 unités dans la même chaîne avec 2 unités CONVERGE Pro 2 prises en charge connectées via C-Link (future mise à jour du logiciel / firmware)

Commutateur de sélection de puissance

Type de capteur: commutateur à glissière
Basculer vers P-Link pour alimenter le périphérique par P-Link Basculer vers PoE pour alimenter le périphérique par PoE Injector

Logiciel de configuration et d'administration

Logiciel CONVERGE Pro 2 CONSOLE

Montage

Kit de montage au plafond (colonne de suspension 12", 24", 36" et 48")
Kit de montage mural

Puissance et thermique

Type de puissance: PoE
Type de port: RJ-45
Source d'alimentation: Injecteur P-Link ou PoE
PoE In: PoE IEEE 802.3at
Indicateur de source d'alimentation:
Réglez la position de la source d'alimentation pour indiquer la source d'alimentation (P-Link ou PoE)
Tension secteur: 100-240VAC, 50 / 60Hz AC
Consommation électrique: 12W Consommation DC typique: 5.26W Typique
Thermique: 40.95 BTU / Hr Température de fonctionnement:
Température ambiante de 14 ° F / -10 ° C à 104 ° F / 40 ° C

Dimension et poids (LxHxP)

30 po x 1 po x 5,75 po (762 mm x 25,4 mm x 146 mm)
Poids unitaire: 2,0 kg (4,4 lb)
Poids à l'expédition: 5,7 lb (2,59 kg)

Références

910-3200-201: White Beamforming Microphone Array 2

910-3200-201-B: Black Beamforming Microphone Array 2

Supported CONVERGE Pro 2

Part Number	Product
910-3200-001	CONVERGE Pro 2 128
910-3200-001-D	CONVERGE Pro 2 128D
910-3200-002	CONVERGE Pro 2 128T
910-3200-002-D	CONVERGE Pro 2 128TD
910-3200-003	CONVERGE Pro 2 128V
910-3200-003-D	CONVERGE Pro 2 128VD
910-3200-005	CONVERGE Pro 2 48T
910-3200-006	CONVERGE Pro 2 48V
910-3200-004	CONVERGE Pro 2 120

SALES AND INQUIRIES

Headquarters

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

US & Canada

Tel: 801.975.7200
TollFree: 800.945.7730
Fax: 801.303.5711

International

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Sales

Tel: 801.975.7200
sales@clearone.com

TechSales

Tel: 801.974.3760
techsales@clearone.com

TechSupport

Tel: 801.974.3760
tech.support@clearone.com

Caractéristiques produits

Accessoires

Part Number	Product
910-3200-202	PoE Power supply kit for BFM
910-3200-203-12	BFM2 Ceiling Mount kit with 12" Suspension Column - White
910-3200-203-12-B	BFM2 Ceiling Mount kit with 12" Suspension Column - Black
910-3200-203-24	BFM2 Ceiling Mount kit with 24" Suspension Column - White
910-3200-203-24-B	BFM2 Ceiling Mount kit with 24" Suspension Column - Black
910-3200-203-36	BFM2 Ceiling Mount kit with 36" Suspension Column - White
910-3200-203-36-B	BFM2 Ceiling Mount kit with 36" Suspension Column -Black
910-3200-203-48	BFM2 Ceiling Mount kit with 48" Suspension Column - White
910-3200-203-48-B	BFM2 Ceiling Mount kit with 48" Suspension Column - Black
910-3200-203	BFM2 Ceiling Mount kit without Suspension column - White
910-3200-203-B	BFM2 Ceiling Mount kit without Suspension column - Black
910-001-005-12	BFM White Ceiling Mount kit with 12" suspension column
910-001-005-12-B	BFM Black Ceiling Mount kit with 12" suspension column
910-001-005-24	BFM White Ceiling Mount kit with 24" suspension column
910-001-005-24-B	BFM Black Ceiling Mount kit with 24" suspension column
910-001-005-36	BFM White Ceiling Mount kit with 36" suspension column
910-001-005-48	BFM White Ceiling Mount kit with 48" suspension column
910-001-006	BFM White Wall Mount kit
910-001-006-B	BFM Black Wall Mount kit
910-3200-204-50	50 Ft RJ45 CAT6 Cable
910-3200-204-100	100 Ft RJ45 CAT6 Cable
910-3200-204-150	150 Ft RJ45 CAT6 Cable
910-3200-204-200	200 Ft RJ45 CAT6 Cable

SALES AND INQUIRIES

Headquarters

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

US & Canada

Tel: 801.975.7200
TollFree: 800.945.7730
Fax: 801.303.5711

International

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Sales

Tel: 801.975.7200
sales@clearone.com

TechSales

Tel: 801.974.3760
techsales@clearone.com

TechSupport

Tel: 801.974.3760
tech.support@clearone.com