



Le contrôleur VIEW Lite est l'ajout le plus récent et le plus économique à notre ligne de streaming AV sur IP. Il fournit des fonctionnalités essentielles qui répondent à tous les besoins des applications AV sur IP simples tout en offrant une excellente valeur prix / performance.

Le contrôleur VIEW Lite est une solution basée sur la technologie de compression JPEG2000, avec une très faible latence à environ 1,5 images, de bout en bout. Ajouté à cela des résolutions de 4K60 avec un espace colorimétrique 4: 2: 0, des résolutions 4K30 et 1080p60 avec prise en charge de l'espace couleur 4: 4: 4 pour des applications de diffusion et de diffusion vidéo en direct de très haute qualité sur un réseau IP dédié.

Caractéristiques

- + La solution de streaming AV sur IP la moins chère
- + Technologie standard du codec JPEG2000
- + Très faible latence de bout en bout d'environ 1,5 images
- + Besoin élevé de bande passante d'environ 850 Mbps
- + Résolution 4K60 avec prise en charge de l'espace couleur 4: 2: 0
- + Résolution 4K30, 1080p60 avec prise en charge de l'espace couleur 4: 4: 4
- + HDCP pour la protection du contenu
- + Contrôle HID USB via le clavier / souris
- + Contrôle IR et RS232
- + Sortie de bouclage locale
- + Alimentation PoE et DC



APPLICATIONS

Corporate

Éducation

Hôtel


Divertissement

Transport

Front Panel



Back Panel

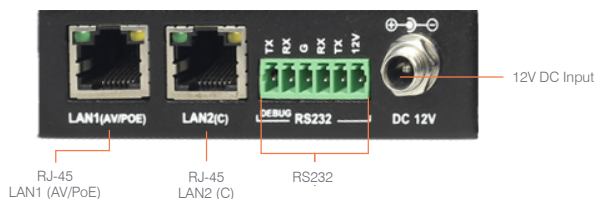

PRODUCT SPECIFICATIONS

Control

Serial RS232 Port:

RS232 Pins TX, RX, G are used for device troubleshooting only
Pins G, RX, TX are used for controlling, configuring and managing system
Pins G, 12V are used for providing a 12 VDC 0.5 A output

LAN1 (AV/PoE):

RJ-45 Ethernet jack with PoE support
IEEE 802.3AF PoE PD standard
10/100/1000Mbps Ethernet Port
Connects to a switch for communication with encoders and decoders on the same network.

LAN2 (C):

RJ-45 Ethernet jack without PoE.
Used for 3rd-party controller controlling, configuring and managing system.

Power:

12V 1A DC power supply with locking (included)

Mechanical

Dimensions (W x H x D):

3.67" × 1.02" × 5.46"
(93mm × 26mm × 139mm)

Weight:

0.84 lbs (0.38 kg)

Mounting:

Mounting ears included

Operating Temperature:

32 to 104 °F (0 to 40 °C)

General

Reset:

Factory reset by pressing the button continuously for 5 seconds

LEDs:

Indicator	Response
Status	Illuminates Blue when IP controller is working properly; otherwise LED is off.
Power	Illuminates Red when power is applied from PoE or external power supply.


Part Number

VIEW Lite Controller CJ100: 910-0100-003

Other VIEW Lite Products

VIEW Lite Encoder EJ100: 910-0100-001

VIEW Lite Decoder DJ100: 910-0100-002

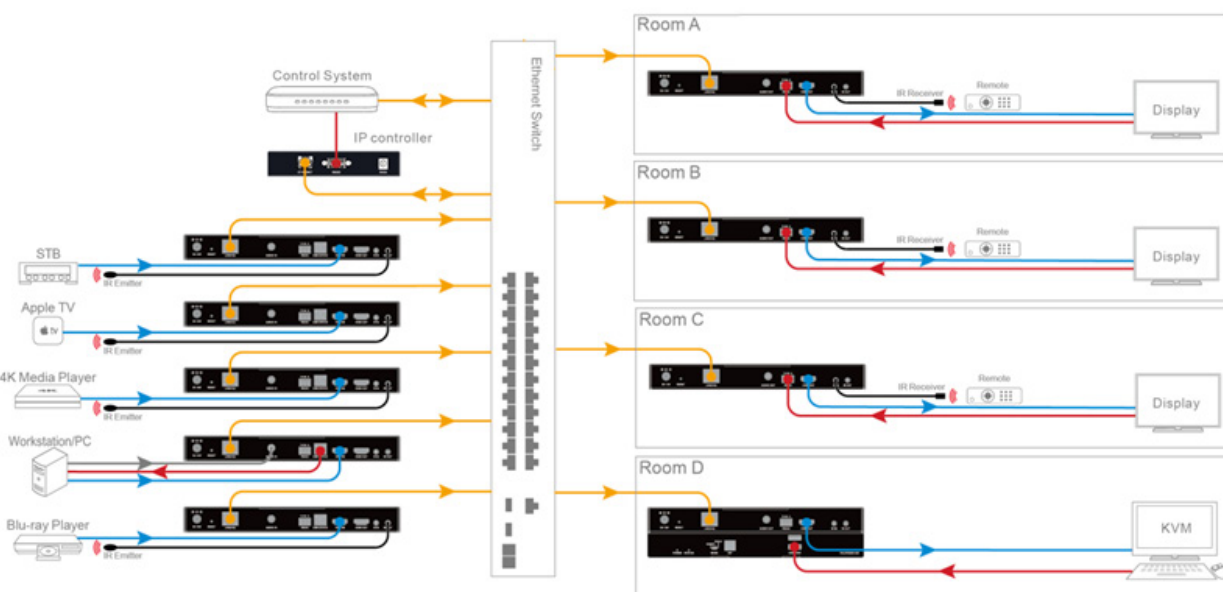

SALES AND INQUIRIES

Headquarters	US & Canada	International	Sales	TechSales	TechSupport
5225 Wiley Post Way, Suite 500 Salt Lake City, UT 84116	Tel: 801.975.7200 TollFree: 800.945.7730 Fax: 801.303.5711	Tel: +1.801.975.7200 global@clearone.com	Tel: 801.975.7200 sales@clearone.com	Tel: 801.974.3760 techsales@clearone.com	Tel: 801.974.3760 tech.support@clearone.com