

Effet durable

Le nouveau kiosque mural Impact On-Wall Kiosk apporte une nouvelle flexibilité au marché de l'affichage dynamique tout en conservant une esthétique élégante qui s'harmonise parfaitement avec un système d'affichage dynamique dans une variété d'environnements. Un cadre extérieur réglable en profondeur permet l'utilisation d'une variété d'écrans et permet d'accommoder les remplacements d'écrans futurs. La conception exclusive du cadre pivotant maintient l'écran monté sur le cadre lorsqu'il est ouvert pour un accès inégalé pour l'entretien et la maintenance.



- Le cadre extérieur réglable en profondeur peut être réglé entre 76 et 127 mm (3-5") pour s'adapter à une grande variété de profondeurs d'écran plat
- Les supports d'affichage sont montés sur le cadre pivotant lorsqu'il est ouvert afin de permettre un accès complet aux éléments suivants composants et câblage
- Les charnières réversibles permettent d'éviter les obstructions d'installation et d'entretien
- Conçu avec des événements de refroidissement cachés - gestion thermique active et mise à niveau de puissance vendus séparément
- Le jeu mural intégré compense les murs irréguliers en maintenant l'avant du cadre à plat
- Le matériel de sécurité inviolable protège les investissements technologiques
- Pour éviter de couper dans les murs, un rangement mural supplémentaire est disponible à l'achat de l'accessoire PACUNV
- La grande ouverture centrale permet un espace de rangement supplémentaire grâce aux boîtes de rangement encastrées Chief's In Wall : CIP525, PAC526 et PAC527
- Finitions standard noir et blanc en option



Réglage en profondeur



Kiosk latch



Verrouillage par levier™




VENTILATION LOUVERS

ACCESSORIES



**PAC525, PAC526 &
PAC527**

Boîtes de rangement mural



PACUNV Series

Levier Lock™
(options du plateau)



PACFAN Series

Active Thermal Management
Fan Kit Options



Dimensions et compatibilité

Model	Color	Weight Capacity	Mounting Patterns	Max TV Width	Max TV Height	Image Diagonal (A)	Overall Width (B)	Overall Height (C)	Viewing Area Width (D)	Viewing Area Height (E)	Side Bezels (F)	Top/Bottom Bezels (G)
LW46UBP	Black	100 lbs (45.3 kg)	300 x 300 mm 400 x 400 mm	43" (1092.2 mm)	26" (660.4 mm)	46"	28.5" (723.9 mm)	46.5" (1181.1 mm)	22.5" (571.5mm)	40.1" (1018.5 mm)	3" (76.2 mm)	3.2" (81.3 mm)
LW46UWP	White					47"			23" (584.2 mm)	40.9" (1038.9 mm)	2.75" (69.9 mm)	2.8" (71.1 mm)
LW47UBP	Black					48"			23.5" (596.9 mm)	41.5" (1054.1 mm)	2.5" (63.5 mm)	2.5" (63.5 mm)
LW47UWP	White					49"			23.8" (604.5 mm)	42.3" (1074.4 mm)	4.35" (109.2 mm)	6.1" (154.9 mm)
LW48UBP	Black					50"			24.3" (617.2mm)	43.1" (1094.74)	4.1" (104.1 mm)	5.7" (144.8 mm)
LW48UWP	White					55"			26.8" (680.7 mm)	47.6" (1209 mm)	2.85" (72.4 mm)	3.45" (87.6 mm)
LW49UBP	Black	125 lbs (56.7 kg)	300 x 300 mm 400 x 400 mm	51" (1295.4 mm)	30" (762.0 mm)	65"	39" (990.6 mm)	66.5" (1689.1 mm)	31.6" (802.6 mm)	56.2" (1427.5 mm)	3.7" (94 mm)	5.15" (129.5 mm)
LW49UWP	White					70"			34.1" (866.1 mm)	60.6" (1539.2 mm)	2.45" (61 mm)	2.95" (74.9 mm)
LW50UBP	Black					68"			36.5" (990.6 mm)	71.5" (1816.1 mm)	36.5" (927.1 mm)	65" (1651 mm)
LW50UWP	White					75"			41.5" (1054.1 mm)	71.5" (1816.1 mm)	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)
LW55UBP	Black					63"			36.5" (927.1 mm)	71.5" (1816.1 mm)	36.5" (927.1 mm)	65" (1651 mm)
LW55UWP	White					68"			39" (990.6 mm)	75"	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)
LW65UBP	Black	175 lbs* (79.4 kg)	300 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm 600 x 600 mm	63" (1600.2 mm)	36.5" (927.1 mm)	70"			34.1" (866.1 mm)	60.6" (1539.2 mm)	2.45" (61 mm)	2.95" (74.9 mm)
LW65UWP	White					68"			39" (990.6 mm)	75"	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)
LW70UBP	Black					68"			41.5" (1054.1 mm)	75"	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)
LW70UWP	White					75"			41.5" (1054.1 mm)	75"	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)
LW75UBP	Black					68"			41.5" (1054.1 mm)	75"	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)
LW75UWP	White					75"			41.5" (1054.1 mm)	75"	2.5" (63.5 m)	3.25" (82.6 mm)

* 175lbs for wood stud, plywood backed steel stud, block & concrete. 125lbs in steel stud.

Caractéristiques

Orientation : Portrait

Profondeur de cadre extérieur : 3-5" (76 - 127 mm)

Profondeur d'affichage max : 3.75" (95 mm)


NOTE : Pour maintenir la profondeur du cadre extérieur à 4"(102mm) ou moins, une profondeur d'affichage maximale de 2,75"(69mm) peut être utilisée.

Largeur de rangement mural (L) : 16.5" (419 mm)


Hauteur d'entreposage mural (H) : 6.4" (163 mm) pour 46-48" models; 10.4" (264 mm) pour 49-75" models

Profondeur d'entreposage mural (J) : Dépend de la profondeur d'affichage et de la profondeur d'image désirée, voir la vue latérale de l'image et les équations ci-dessous pour plus de détails.

- **Profondeur totale du kiosque :** $L = 1.25" + K$
- **Profondeur d'entreposage mural :** $J = L - K - 3/4"$

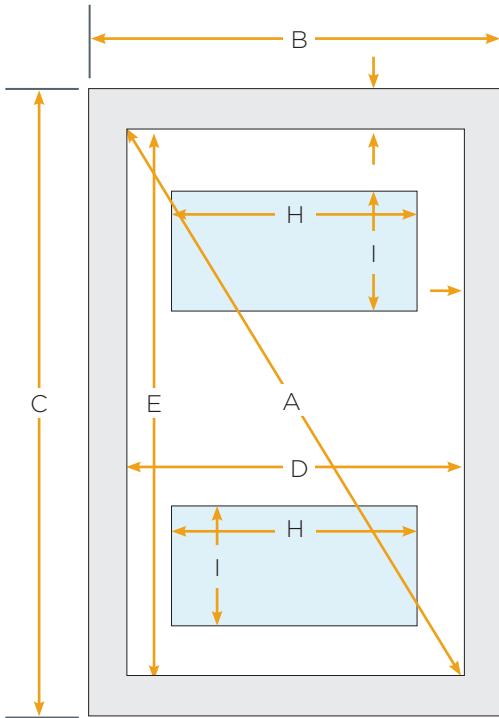

Avant du cadre

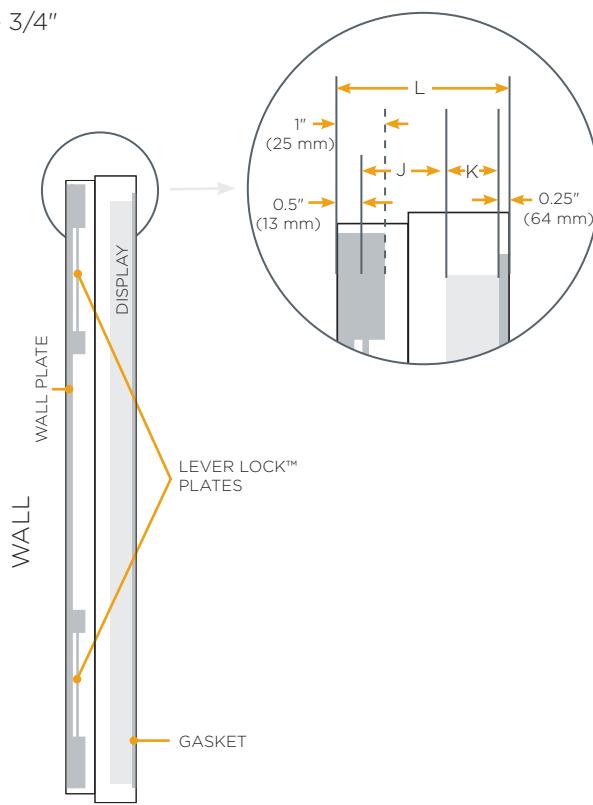

Côté du cadre