



HD Conférence Audio

+ Annulation d'écho distribuée et annulation du bruit ainsi que les performances en duplex intégral et les commandes de niveau automatiques garantissent des conférences téléphoniques naturelles avec une clarté audio inégalée sans aucune distraction

Couverture 360 degrés

+ Trois microphones intégrés créent une matrice avec un capteur audio à 360 degrés à moins de 12 pieds de chaque téléphone de conférence

L'interopérabilité SIP basée sur les standards

+ Compatible avec les plates-formes IP-PBX les plus populaires, MAXAttach IP intègre un pont de conférence à trois voies et prend en charge le cryptage TLS et SRTP pour fournir une communication vocale sécurisée sur le réseau



Le premier téléphone de conférence sur IP de la gamme VoIP entièrement extensible basé sur SIP, MAX® IP, offre une clarté audio inégalée pour votre système téléphonique VoIP avec le traitement audio HDConference® de ClearOne.

Intelligence acoustique

+ Priorité au premier micro activé de manière intelligente uniquement le microphone le plus proche de la personne qui parle ce qui empêche l'amplification du bruit ambiant et des réflexions de la pièce

Conception extensible

La conception en chaînage peut s'attacher à quatre téléphones complets pour couvrir les salles de très grande taille. L'extensibilité totale du téléphone de conférence permet à la fois au micro et au haut-parleur de couvrir toute la pièce, avec une flexibilité de contrôle et de numérotation avec n'importe quel téléphone de conférence




VENUES

Executive Office

Small Office/Home Office

Training Rooms

Large Conference Rooms

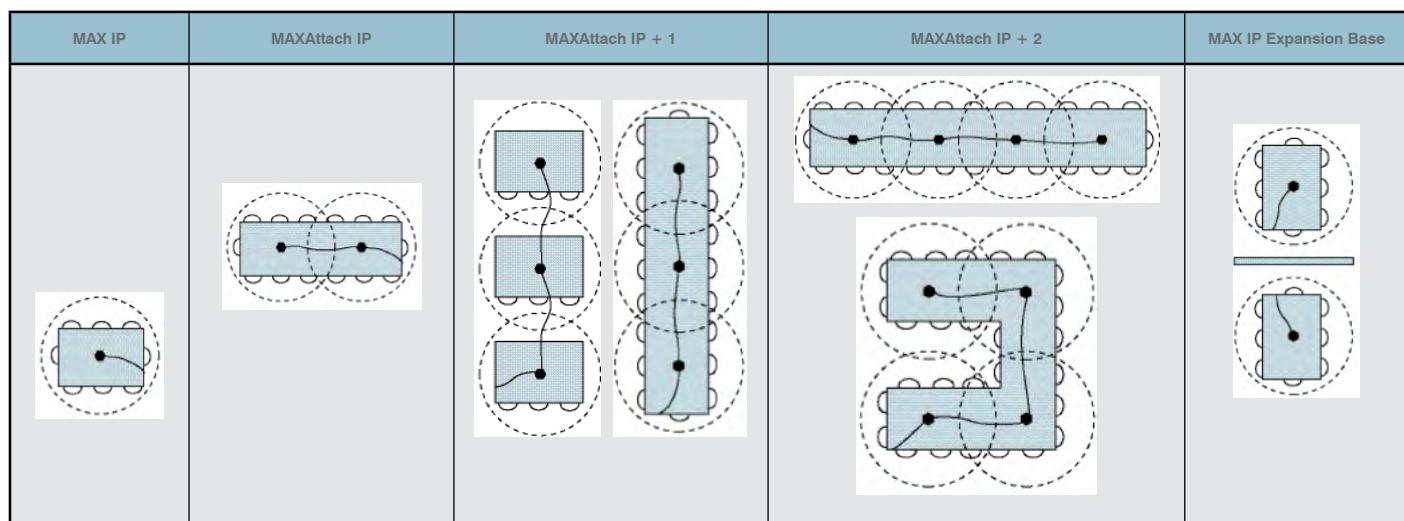

MAX IP Expansion Kit

Utilisez avec n'importe quel téléphone IP MAX pour étendre la couverture jusqu'à quatre unités au total. Inclut le téléphone et le câble de connexion - pas d'unité de base.

MAX IP Expansion Base

Permet aux téléphones IP MAXAttach d'être utilisés dans des pièces séparées. Comprend une unité de base, une alimentation et un câble de 25 pi

Caractéristiques Produits

Caractéristiques d'appel

- Appel en attente, appel à trois, composition abrégée, silence, rappel et plan de numérotation configurable

Caractéristiques

- Provisionnement TFTP
- DHCP: DNS, SNTP et HTTP Web

Configuration Mise à niveau dynamique du micrologiciel

SIP Support

- Codecs audio: G.729A / B, G.723.1, G.711SDP, transport TCP et UDP, enregistrement de proxy SIP et prise en charge de proxy sortant, support SRTP et TLS

Caractéristiques Réseau

- Marquage de VLAN et marquage de paquet DIFFSERVE Codepoint (DSCP) prioritaire pour QOS

Annulation d'écho

- Tail Time: 128 ms x 3

Annulation du bruit

- Annulation de bruit dynamique

Clavier

- Alphanumeric Standard Keypad

Haut-parleur

- Volume: 90 dBspl A pondéré @ 1ft
- Bandé passante: 200 Hz - 3,3 kHz

Enregistrer la sortie

- Connecteur: prise audio mono de 2,5 mm
- Impédance : <1000 ohms
- Bandé passante : 200 Hz - 3,3 kHz
- Plage dynamique : 60 dB

Certifications

- FCC partie 15 Classe A
- FCC partie 68
- Certifié UL

Puissance

- Unité de base: module d'alimentation à réglage automatique; 100-240 VCA; 50 / 60Hz

Environnement

- Température de fonctionnement: 0-48 ° C (32-118 ° F)
- Température de stockage: 5-70 ° C (41-158 ° F)
- Humidité de fonctionnement: 15 à 80%
- Humidité de stockage: 10 à 90%

Dimensions (W x D x H)

- Unité de téléphone: 10.5 "x 10.5" x 3 "(26.7cmx26.7cmx7.6cm)
- Unité de base: 4.25" x 5.5 "x 2.5" (10.8cmx14cmx6.4cm)

Poids :

- Unité de téléphone: 1,2 kg (2,7 lb)
- Unité de base : 0,27 kg (.6 lb)
- Expédition: 4,5 kg (10 lb)

Conformité

- Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses
- (RoHS) conforme

Numéros de pièce

MAX IP

- 910-158-370 (North America)
- 910-158-371 (Europe / UK - ROHS)

Includes:

- MAX IP phone unit (1)
- MAX IP base unit (1)
- 25' Keypad Cable (1)
- 7' Ethernet Cable (1)
- Documentation CD

MAXAttach IP:

- 910-158-370-00 (North America)
- 910-158-371-00 (Europe / UK)

Includes:

- MAX IP phone units (2)
- MAX IP base unit (1)
- 12' Keypad Cable (1)
- 25' Keypad Cable (1)
- 7' Ethernet Cable (1)
- Documentation CD

MAX IP Expansion Kit:

- 910-158-361 (All Regions)

Includes:

- MAX IP phone unit (1)
- 12' Keypad Cable (1)
- Documentation CD

MAX IP Expansion Base:

- 910-158-360 (North America)

Includes:

- MAX IP phone unit (1)
- 25' Keypad Cable (1)
- 7' Ethernet Cable (1)
- Documentation CD



SALES AND INQUIRIES

North America

Tel: +1 801.975.7200

TollFree: +1 800.945.7730

TechSales: +1 800.705.2103

Fax: +1 801.303.5711

sales@clearone.com

Europe

Tel: +1.800.945.7730

global@clearone.com

Middle East

Tel: +1.800.945.7730

global@clearone.com

Asia Pacific

Tel: +1.800.945.7730

global@clearone.com

Other Regions

Tel: +1.800.945.7730

global@clearone.com

Other product names may be registered trademarks of their respective owners who do not necessarily endorse ClearOne or ClearOne's products. All rights reserved. Information in this document subject to change without notice. © 2016 ClearOne. DOC-802-158-300. Revision 2.0 2016