

Conçu pour les bureaux de direction et les petites salles de réunion, LifeSize Unity 500 allie en une seule solution optimisée, des fonctionnalités vidéo, audio et de présentation de pointe.

Grâce à sa conception tout-en-un, LifeSize Unity 500 est simple à configurer et à utiliser, permettant le déploiement homogène de solutions de collaboration vidéo HD de très haute qualité.

La vidéoconférence optimisée LifeSize Unity 500 est fabriqué avec les meilleurs composants de vidéoconférence HD, rassemblés en une solution de collaboration vidéo tout-en-un.

Déploiement rapide par tous LifeSize Unity 500 peut être configuré en moins de 10 minutes.

Simple d'utilisation LifeSize Unity 500 est une solution clé en main automatisée pour la communication vidéo comme pour les présentations. Il est toujours prêt, il ne vous reste qu'à travailler.

Facile à commander pour une cohérence globale LifeSize Unity 500 est une solution parfaitement intégrée, pour des performances optimales, et disponible partout dans le monde en une seule UGS.

Des investissements protégés LifeSize Unity 500 est une solution de vidéoconférence HD complètement intégrée. Son installation est facile, et ne nécessite que peu d'équipements et de maintenance. La protection des investissements est garantie, puisque la solution peut être facilement redéployée sur un nouveau site.

Les entreprises s'efforcent d'améliorer leur collaboration et leur productivité par le biais de la communication en temps réel. LifeSize Unity 500 leur fournit une solution de collaboration vidéo HD intégrée et optimisée créée avec des composants de pointe permettant d'accélérer le déploiement mondial.



Fonctionnalités clé de LifeSize Unity 500

Aucun outil nécessaire	Configuration complète en moins de 10 minutes
Qualité vidéo	Qualité Full HD 1920x1080 - 30 images par seconde; 1280x720 - 60 images par seconde, format 16:9
Écran HD	1080p 40" à contraste élevé, rétroéclairage Edge LED
Caméra HD	1080p30 HD et qualité de zoom 10X
Audio HD	Haut-parleur de haute qualité, actif, optimisé pour une reproduction naturelle et transparente de la voix
Téléphone	Écran tactile de commande audio et vidéo HD
Partage de données	Optimisé pour les présentations locales et éloignées
Temps de montage	Moins de 10 minutes
Environnement idéal	Bureaux de direction et petites salles de réunion

Caractéristiques techniques

LifeSize® Unity 500™

Composants du système

Solution tout-en-un optimisée:

- Codec
- Caméra
- Téléphone
- Écran HD
- Processeur principal
- Haut-parleur actif
- Base support
- Câbles

Affichage haute définition

Le rétroéclairage Edge LED de qualité professionnelle offre un contraste élevé et un plus large spectre de couleurs. Le rendu des couleurs est plus précis, le contraste des images est plus élevé, et, grâce au scaleur vidéo HD de haute qualité, les images et les graphismes sont exceptionnellement nets.

- Diagonale de l'écran: 1 x 40"
- Type d'affichage: Rétroéclairage Edge LED
- Résolution maximum: 1920x1080p
- Rapport de contraste: 4000:1
- Fréquence d'actualisation de l'affichage: 60 Hz
- Interfaces:
 - Alimentation 24V courant direct
 - Contrôle
 - Entrée VGA
 - Entrée HDMI
 - Entrée DVI-D

Haut-parleur

Haut-parleur compact de haute qualité au son biamplifié comportant une limitation et une optimisation de la réponse à la fréquence dynamique, offrant une reproduction audio très fluide.

- Enceinte à diffraction minimale (MDE)
- Contrôle de la directivité (DCW)

Processeur principal

Toutes les fonctionnalités électroniques sont gérées par le processeur principal. Il permet d'alimenter tous les éléments dans les régions en 120V et en 240V. Le logiciel de gestion Control automatise l'entrée active, le mode de veille, et la mise sous/hors tension. Les utilisateurs n'ont plus qu'à procéder au branchement, appuyer sur la télécommande et commencer leur réunion.

- Détection de l'impulsion synchronisée
- Contrôle intégré
- Interfaces:
 - Alimentation - haut-parleur 110V ou 220V
 - Contrôle - écran 1
 - Sortie VGA - écran 1
 - Alimentation 24V courant direct - écran 1
 - Alimentation 19V courant direct - caméra
 - Entrée VGA - codec
 - Alimentation 19V courant direct - codec
 - USB - codec
 - Ethernet - codec
 - Entrée VGA - ordinateur portable



Inclut LifeSize® Phone™


Configurations

LifeSize Unity 500 est configuré avec les produits LifeSize suivants:

- LifeSize Express 220 - 10x - Téléphone

Dimensions

Hauteur:
153 cm (60") Largeur:
100 cm (39")
Profondeur: 67 cm (26")
Poids avec emballage: 50 kg (110 lbs)

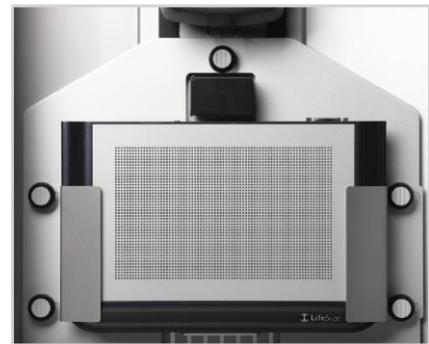

Inclut LifeSize® Express 220™

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement: entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F)
Humidité de fonctionnement: de 15 % à 85 %, sans condensation
Température de stockage: entre -20°C (-4°F) et 60°C (140°F)
Taux d'humidité ambiante de stockage: de 10 % à 90 %, sans condensation



AMERIQUES :

1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

Téléphone :

+1 512 347 9300
Numéro vert:
+1 877 543 3749
www.lifesize.com

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE :

Bureau régional LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Allemagne)
Numéro vert Europe:
00 8000 999 09 799

ASIE PACIFIQUE :

Bureau régional LifeSize
+65 6303 8370 (Singapour)