


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES [Impression](#)

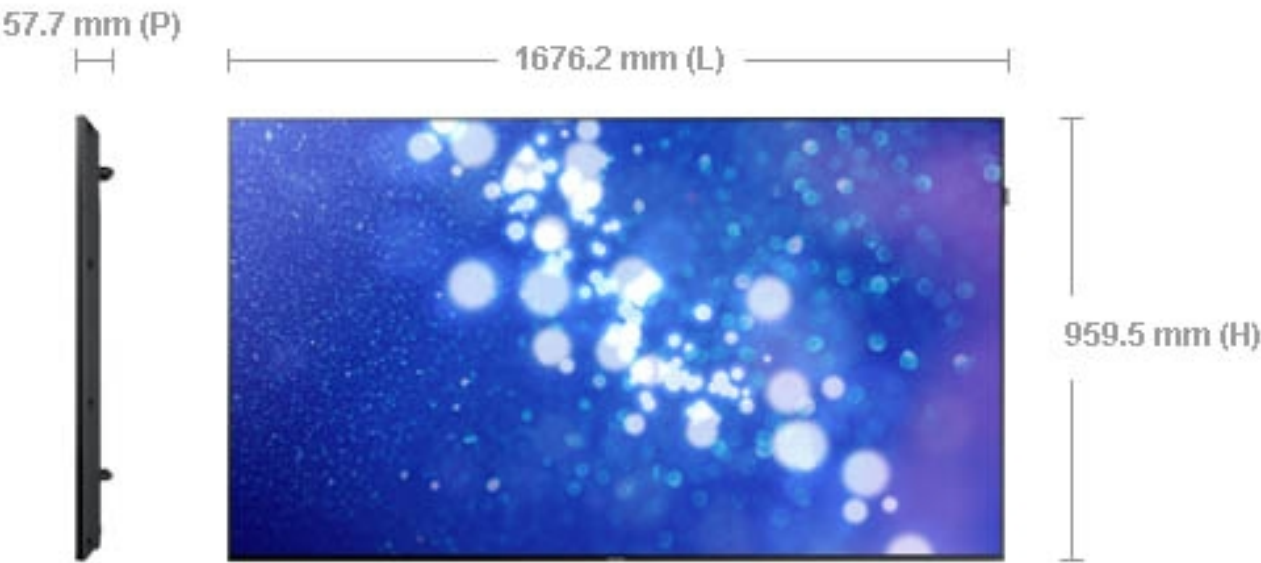

Ecran

Taille de diagonale
75"

Résolution
1920 x 1080 (16:9)

Zone active (HxV)
1650.24 (H) x 928.26 (V)

Taux De Contraste
5000:1

Temps de réponse
4 ms

Gamut
72%

Fréquence de balayage maximum
148.5 MHz

Rapport de Luminance
78%

Type de dalle
60 Hz D-LED BLU

Pixel Pitch (HxV)
0.2865 (H) x 0.8595 (V)

Luminosité (Typique)
450 nit

Angle de vue (H/V)
178° / 178°

Nombre de couleurs
10bit Dithering - 1.07Billion

Fréquence de balayage horizontal
30 ~ 81 kHz

Fréquence de balayage vertical
48 ~ 75 Hz

Taux de contraste dynamique
50 000:1

Connectivité

RGB In

Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Entrée Audio

Stereo mini Jack

Sortie Audio

Stereo mini Jack

Entrée Vidéo

HDMI1, Component (CVBS Common)

RGB Out

DP1.2 (Loop-out)

[AFFICHER PLUS DE SPÉCIFICATIONS](#) —

Design

Type de pied

Pied (option)

Énergie

Alimentation

AC 100 - 240 V ~ (+ / -10%), 50 / 60 Hz

Power Consumption (Off Mode)

Moins de 0.5 W

Consommation sous tention (en W/h)

Max: 308 / Typical: 233 / BTU (Max): 1050.28

Consommation en veille

Moins de 0.5 W

Consommation électrique en W (en marche / CEI 62087-2)

225W

Consommation électrique en W (en veille)

0.50 W

Consommation annuelle (kWh, Standard EU)

329

Dimensions

Dimentions du produit net (LxHxP)

1676.2 x 959.5 x 57.7 (Handle included Depth: 88.4) mm

Dimensions du produit dans son emballage (LxHxP)

1810 x 1085 x 250 mm

Poids

Poids net

34.1 kg

Poids du produit dans son emballage

44.1 kg

Spécifications VESA

Dimensions support VESA

400 x 400 mm

Taille des bordures

12 (Top / Side), 17.3 (Bottom) mm

Media Player Option Type

Embarqué, SBB, PIM

Operation Conditions

Température

0 °C ~ 40 °C

Taux d'humidité

10% ~ 80%

Caractéristiques générales

Special

Super Clear Coating, Temperature Sensor,
Video Wall (15 x 15), Pivot Display, Clock
Battery (80 hrs Clock Keeping), Built in
Speaker (10 W x 2), Wi-Fi Module Embedded,
SD Card Slot

Optional Feature

Protection Glass

N/A

Support mural

WMN4675MD,WMN4277SD ,WMN6575SD

Plafonnier

CML450D (Ceiling Mount)

Pied de table

STN-L7585F (New Stand)

Internal Player (MagicInfo)

Special

Magic Clone (to USB), Auto Source Switching
& Recovery, RS232C / RJ45 MDC, Plug and
Play, PIP / PBP, Image Rotation, Button Lock,
DP 1.2 Digital Daisy Chain (HDCP Support),
Built In MagicInfo Player S2, Firmware
Update by Network, LFD New Home Screen,
PC-less VideoWall, Predefined Template for
Vertical Usage, Multi Channel, Mobile
Control, Event Schedule, Backup Player, PC-
less Touch, MagicPresenter

MagicInfo Support

Oui

Éco

Classe d'efficacité énergétique

B

Présence de plomb

Presence

Présence de mercure

0.0mg

Certification and Conformité

EMC

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe) :
 EN55022:2006+A1:2007,EN55024:1998+A1:2001+A2:2003,
 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A, KCC/EK (Korea) : Tuner
 : KN13 / KN20,Tunerless : KN22 / KN24, BSMI (Taiwan) :
 CNS13438 (ITE EMI) Class A /CNS13439 (AV EMI) / CNS14409
 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), C-Tick (Australia) : AS/NZS
 CISPR22:2009, CCC(China) :GB9254-2008,GB17625.1-2012,
 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series,GOST 22505-
 97,EN55022:2006+A1:2007,EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Environnement

N/A

Sécurité

CB (Europe): IEC60950-1 / EN60950-1, CCC
 (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapore):
 PSB+IEC60950-1, NOM (Mexico): NOM-001-
 SCFI-1993, IRAM (Argentina):
 IRAM+IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia):
 SASO+IEC60950-1, BIS (India): IEC60950-1 /
 IS13252, NOM (Mexico): Tuner: NOM-001-
 SCFI-1993 / Tunerless: NOM-019-SCFI-1998,
 KC (Korea): K 60950-1, EAC (Russia):
 EAC+IEC60950-1, INMETRO (Brazil):
 INMETRO+IEC60950-1, BSMI (Taiwan):
 BSMI+IEC60950-1, RCM (Australia):
 IEC60950-1 / AS / NZS 60950-1, CSA
 (Canada): cUL, UL (USA): cUL60950-1, TUV
 (Germany): CE, NEMKO (Norway): CE

Accessoires

Inclus

Quick Setup Guide, Regulatory Guide,
 Warranty Card,D-Sub cable, Power
 Cord,Remote Controller,
 Batteries,RS232C(IN) adapter, COVER-JACK
 Screw (M3L8, 1EA) (M4L8, 4EA)
